
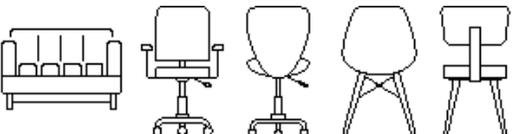



PART. ARAN. UNICOLOR : 55.12.19.00.00.

PART. ARAN. ESTAMPADO :

INFORMACIÓN TÉCNICA		
BASE : 23066	TEJIDO : Tejido Plano	
ANCHO:	147 ± 1 cm	ASTM D3774
ANCHO CORTABLE:	145 ± 1 cm	ASTM D3774
PESO (MASA/UNIDAD DE AREA):	480 ± 10 g/m2	ASTM D3776 OPC. C
ABRACION MARTINDALE - ROTURA:	Min 100000.00 c	ISO 12947-2
MALLAS O PASADAS:	27 ± 1 hilo/cm	ASTM D3775 / ASTM D8007
CERTIFICADO DE ORIGEN NO CUMPLE:	1 ± 0 e	NINGUN PAIS
COMPOSICIÓN :	100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER	

TECNOLOGÍA			USOS	
NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA		
 <p>DURABILIDAD</p>	<p>Decogard Durabilidad, tecnología que garantiza una durabilidad superior al mercado otorgando excelente desempeño en pruebas fundamentales en los textiles para el uso en espacios comerciales y residenciales.</p>	<p>AATCC 16 OPC. 3 AATCC 61 AATCC 8/ AATCC 116 ASTM D2261 ASTM D3939 ASTM D5034 ASTM D6797</p>	CONTRACT HOTELES TAPICERIA	
			CONTRACT OFICINAS TAPICERIA	
			CONTRACT SALUD TAPICERIA	
 <p>FR</p>	<p>Protector textil FR protege eficazmente contra el fuego, retardando la acción del mismo y evitando su</p>	NFPA 260		

NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA
	propagacion.	
	Escudo protector contra agua y salpicaduras accidentales	AATCC 22 AATCC 22 / AATCC 124

BENEFICIOS

- Base tapicera 100% poliéster para alto tráfico, inspirada en lana con aspecto tipo fieltro.
- Con fleece backing que genera sensación de confort y que disimula las imperfecciones de la espuma y/o la confección.
- Excelente comportamiento a la abrasión, evitando la formación de motas.
- Lafayette identifica el derecho de la tela con el fin de informar a sus clientes el lado que ha sido inspeccionado y testeado, además, es el lado sugerido para realizar los procesos de confección.
- Resistente a la tensión y al rasgado.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- * Derecho tela: Lado Textura
- No mezclar colores claros con oscuros en el lavado.
- Todas las soluciones empleadas en la limpieza de la tela deben ser removidas por completo con agua utilizando un trapo limpio
- Utilizar jabones o detergentes comerciales.
- Aspirar frecuentemente
- Las prendas de color blanco se deben lavar separadamente
- Lavar separadamente
- No adicionar suavizante para telas.
- No almacenar en húmedo.
- No dejar residuos de detergente, puede afectar el acabado Antifluído.
- No remojar
- Para la limpieza, aspirar la tela o limpiar con un cepillo de cerdas suaves
- Use un cepillo de mano de cerdas suaves para la limpieza o restauración de la apariencia.
-  - No usar blanqueador/No blanquear
-  - En lavados caseros, se recomienda lavar a máquina, temperatura máxima 40 grados celsius. Proceso normal.
-  - No retorcer ni exprimir.
-  - Se puede secar en máquina. Secar ajustado a una temperatura más baja y ciclo normal.
-  - Secado a la sombra.
- Se recomienda planchado con vapor
- Usar un paño para planchar.



- No requiere planchado. En caso de ser necesario hacerlo a una temperatura máxima de la base de 110 grados celsius.

- Evite la exposición de sus muebles a la luz solar directa o a través de una ventana. Se recomienda usar cortinas tipo velo y que estas permanezcan cerradas.

- No mezclar con fibras de acetato y poliamida en la confección.

- Evite el roce con superficies ásperas o aristas vivas para no generar ganchos en la superficie de la tela.

- Las manchas se deben limpiar en el menor tiempo posible utilizando un trapo limpio, éstas son fáciles de remover con detergente suave, shampoos o espumas para la limpieza en el hogar diluidas en agua.

RECOMENDACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN

Nota: La información consignada en este documento son valores recomendados que pueden variar dependiendo las condiciones y máquinas utilizadas en los diferentes procesos (confección, sublimación, bordado y fusionado). Se recomienda realizar pruebas previas a la producción e identificar las variables y condiciones en cada proceso, garantizando su productividad y las características del textil.

Corte	Desenrollar y reposar mínimo 4 horas, extender sin generar tensión, extender máximo 5 capas, trazar mínimo a 1 cm del orillo, Utilizar cuchillas en óptimas condiciones, mantener una velocidad constante y moderada al cortar, darle adecuado manejo a las piezas cortadas.
Costura	Ajustar: tensiones en máquinas para equilibrar puntadas y presión del pie para lograr un correcto arrastre del textil. Utilizar: ajuste adecuado según el tipo de textil, pie prensatela adecuado para cada operación, hilo y aguja recomendados en óptimas condiciones. Margen de costura mínimo 1.5 cm. Calibre de Aguja : 100/16 Punta de Aguja : R o RS. Calibre Hilo : Tex 70 Nylon. Puntadas por Pulgada : 6 Tipo de Máquina : Plana.