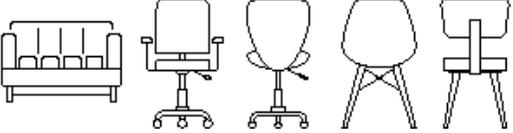



PART. ARAN. UNICOLOR : 54.07.52.00.00.

PART. ARAN. ESTAMPADO :

INFORMACIÓN TÉCNICA		
BASE : 22602	TEJIDO : Tejido Plano	
ANCHO:	150 ± 2 cm	ASTM D3774
ANCHO CORTABLE:	148 ± 2 cm	ASTM D3774
PESO (MASA/UNIDAD DE AREA):	450 ± 16 g/m2	ASTM D3776 OPC. C
ABRASION MARTINDALE - ROTURA:	Min 50000.00 c	ISO 12947-2
MALLAS O PASADAS:	Max 18.00 hilo/cm	ASTM D3775 / ASTM D8007
RETARDANTE LLAMA CLASE 1:	CUM	NFPA 260
CERTIFICADO DE ORIGEN NO CUMPLE:	e	NINGUN PAIS
COMPOSICIÓN :	100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER	

TECNOLOGÍA			USOS	
NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA		
 <p>DURABILIDAD</p>	Decogard Durabilidad, tecnología que garantiza una durabilidad superior al mercado otorgando excelente desempeño en pruebas fundamentales en los textiles para el uso en espacios comerciales y residenciales.	AATCC 16 OPC. 3 AATCC 61 AATCC 8/ AATCC 116 ASTM D2261 ASTM D3939 ASTM D5034 ASTM D6797	CONTRACT HOTELES TAPICERIA	
			CONTRACT OFICINAS TAPICERIA	
			CONTRACT SALUD TAPICERIA	
			HOME TAPICERIA INTERIORES	
 <p>FR</p>	Protector textil FR protege eficazmente contra el fuego, retardando la acción del	NFPA 260		

NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA
	mismo y evitando su propagacion.	

BENEFICIOS

- Con fleece backing que genera sensación de confort y que disimula las imperfecciones de la espuma y/o la confección.
- Lona de aspecto rústico y excelente tacto, compuesta por dos colores de hilo que generan colores atractivos y aspecto jaspe.
- Resistente a la tensión y al rasgado.
- Textil con características de calidad y diseño que lo hacen ideal para la elaboración de elementos decorativos como Pufs, Cojines, Cabeceros.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- * Derecho tela: Lado Textura
- No mezclar colores claros con oscuros en el lavado.
- Todas las soluciones empleadas en la limpieza de la tela deben ser removidas por completo con agua utilizando un trapo limpio
- Utilizar jabones o detergentes comerciales.
- Aspirar frecuentemente
- Las prendas de color blanco se deben lavar separadamente
- Lavar separadamente
- No adicionar suavizante para telas.
- No almacenar en húmedo.
- No remojar
- Para la limpieza, aspirar la tela o limpiar con un cepillo de cerdas suaves
- Use un cepillo de mano de cerdas suaves para la limpieza o restauración de la apariencia.



- No usar blanqueador/No blanquear



- No retorcer ni exprimir.



- En lavados caseros, se recomienda lavar a máquina, temperatura máxima 40 grados celsius. Proceso normal.



- Se puede secar en máquina. Secar ajustado a una temperatura más baja y ciclo normal.



- Secado a la sombra.

- Se recomienda planchado con vapor

- Usar un paño para planchar.



- No requiere planchado. En caso de ser necesario hacerlo a una temperatura máxima de la base de 110 grados celsius.

- Evite el roce con superficies ásperas o aristas vivas para no generar ganchos en la superficie de la tela.

- Evite la exposición de sus muebles a la luz solar directa o a través de una ventana. Se recomienda usar cortinas tipo velo y que estas permanezcan cerradas.

- Las manchas se deben limpiar en el menor tiempo posible utilizando un trapo limpio, éstas son fáciles de remover con detergente suave, shampoos o espumas para la limpieza en el hogar diluidas en agua.

- No mezclar con fibras de acetato y poliamida en la confección.

RECOMENDACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN

Nota: La información consignada en este documento son valores recomendados que pueden variar dependiendo las condiciones y máquinas utilizadas en los diferentes procesos (confección, sublimación, bordado y fusionado). Se recomienda realizar pruebas previas a la producción e identificar las variables y condiciones en cada proceso, garantizando su productividad y las características del textil.

Corte	Desenrollar y reposar 4-6 horas, extender sin generar tensión, utilizar papel entre capas máximo 5, trazar 1 cm adentro del orillo, las cuchillas deben estar en óptimas condiciones, mantener una velocidad constante y moderada al cortar, amarrar en cruz.
Costura	Ajustar tensiones de las máquinas para evitar costuras distorsionadas, utilizar el pie prensatela y el ajuste adecuado para cada operación, acondicionar presión del pie, utilizar aguja recomendada y en óptimas condiciones, manipular el textil según el tejido. Margen de costura mínimo de 1,5 cm. Calibre de Aguja : 90/14 Punta de Aguja : R o RS Calibre Hilo : Tex 45 Nylon Puntadas por Pulgada : 8 Tipo de Máquina : Plana y/o doble tracción